
LED-GALLAGO

Aufbau-/Pendelleuchte
BW [schwarzes PMMA]

LED-GALLAGO

Aufbau-/Pendelleuchte
BW [schwarzes PMMA]



BILDER AUFBAULEUCHTE



Aufbauleuchte



Aufbauleuchte

LED-GALLAGO

Aufbau-/Pendelleuchte

BW [schwarzes PMMA]




ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNG [L X B X H]	Standard 1690 x 27 x 27 mm weitere Standardlängen: 570/1130/2250/2810/3370 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	49 W Standard max. 72 W
LEUCHTENLICHTSTROM	BW (BW max).
MODULEFFIZIENZ bis zu	167 (153) lm/W
LEUCHTENLICHTSTROM	1633 (2511) lm
LEUCHTENNENNLICHTSTROM	4084 (6279) lm
ABSTRAHLWINKEL	120° diffus
LEBENSDAUER	LED > 72000 Stunden bei 80% des Ausgangslichtstroms (L80/F10)
LICHTFARBE	Weiß 2700/3000/3500/4000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85 CRI > 90 enge Farbtoleranz MacAdam Step 3
NORM/AUSFÜHRUNG	gemäß EN 12464-1:011 L65 < 1600 cd/m²
STEUERSCHNITTSTELLE	DALI DEVICE Typ 6, DSI, switch DIM mit Memory-Funktion, corridorFUNCTION
SCHUTZART	IP40 optional IP54 für Außenbereich
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium natur, schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL PMMA-Platte schwarz, satiniert
BEFESTIGUNG	Edelstahl-Drahtseile und transparente Zuleitung [Pendel]
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher Dimmen im DC-Betrieb einstellbar geeignet für Notstrombeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
OPTIONAL	Notlichtfunktion WallWasher PoE-fähig
GEWICHT	1,35 kg [Standard]
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de



GEMESSENE LICHTVERTEILUNG [120° BW]

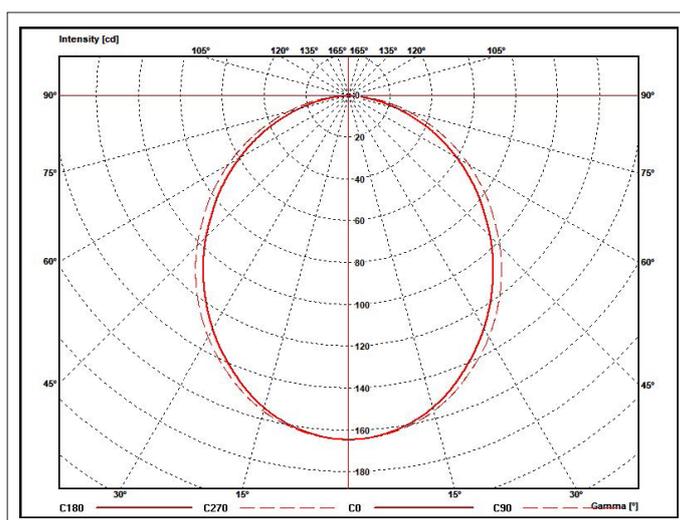

LED-GALLAGO


Aufbau-/Pendelleuchte
BW [schwarzes PMMA]



BILDER PENDELLEUCHE



TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flammersheim [Köln/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com

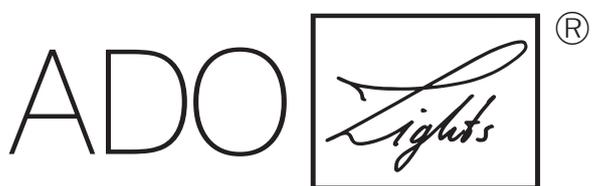

by TTC Timmler Technology

